

Tekniska data



Tekniska
data

Stage V

Nyhet



Tekniska data för Park Ranger 2155e
- basmaskin och redskap



Tekniska specifikationer

		Basmaskin
Längd	mm	2278
Bredd med / utan hytt	mm	1245 / 1020
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350
Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	835 / 695
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	665 / 805
Bruttovikt	kg	1500
Vänddiameter - yttre	mm	3180
Vänddiameter - inre	mm	1120
Batterikapacitet	kWh	23,5
4-hjulsdrift		Standard

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör.



Tyst, stark och hållbar

- och en multifunktionell maskin med många möjligheter

Park Ranger 2155e är den senaste medlemmen i Egholm-familjen - en 100 % elektrisk version av den populära Park Ranger 2155-redskapsbärare.

Park Ranger 2155e bygger på tre decenniers erfarenhet och innovation - och sätter en ny standard för hållbar rengöring och underhåll. Med enkel användning, hög komfort och låg ljudnivå är Park Ranger 2155e designad för framtidens städer och grönområden.

Med kompakta mått och stor manövrerbarhet har du enkel tillgång till smala områden och platser och mångsidig hantering av alla markvårds- och vinteruppdrag samt städ/soparbeten.

Kompatibelt redskapsprogram

Redskap för tidigare Park Ranger-modeller kan också användas på Park Ranger 2155e. Ett brett utbud av redskap möjliggör en mängd olika uppgifter för Park Ranger 2155e.

Topprestanda i varje aspekt

Egholm kompromissar inte med kvaliteten. Alla redskap är noggrant utformade och byggda av oss för att ge optimal prestanda inom dess specifika område. Högkvalitativa material och funktionella kopplingar säkerställer professionella resultat och hållbar prestanda.

Snabbt byte av redskap

Alla redskap kan bytas av en person på mindre än 4 minuter - inga verktyg behövs och inga tunga lyft är

inblandade! Därför kan du enkelt använda maskinen för olika uppgifter under dagen utan att slösa tid på redskapsbyten i garaget.

För Park Ranger 2155e finns följande redskap tillgängliga:

Sopning uppgifter

- Sop-/sugmaskin
- Ogräsbörste

Gröna uppgifter

- Rotor- eller multiklippare 1000 m./u. uppsamling
- Rotor- eller multiklippare 1200
- Rotor- eller multiklippare 1500
- Gräsuppsamlare
- Häcksax
- Slagklippare
- Kantskärare
- Miljökratta
- Lövsug
- Tippbar skopa
- Tippvagn
- Tippflak

Vinter uppgifter

- Snöborste
- Snöslunga
- Snöplog
- Vikplog
- Salt- och sandspridare



Basmaskin

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Laddare - Standard 230V - 1 x 10A	Standardladdaren för Park Ranger 2155e är en 230V-laddare (1 x 10A). Den laddar batteriet från 10 till 90 % på maximalt 14 timmar. Perfekt för dagligt bruk - anslut, ladda och var redo för nästa arbetsdag med full prestanda.
Batteri - 23 kWh LFP	LiFePO ₄ -batteriteknik för hög säkerhet och lång livslängd. Erbjuder exceptionell stabilitet under drift och laddning.
Skärm med pekskärm och fysiska knappar	Intuitiv och modern display med enkel åtkomst till inställningar och information, samt diagnostik för snabb felsökning. Knappar säkerställer enkel manövrering av farthållare och PTO-kraft (oljeflöde) under körning och arbete.
Farthållare med kryp-funktion	Farthållarfunktion för jämn hastighet och mindre ansträngande arbete. Krypfunktionen gör att du kan minska hastigheten vid svängar.
Högprecisionspedal	Möjliggör exakt kontroll vid redskapshantering och manövrering i trånga utrymmen.
Automatisk hill-hold-funktion	Förhindrar bakåtrullning i sluttningar, vilket gör det säkrare och enklare att köra i kuperad terräng.
Elektrisk uppvärmning av hytt	Ger omedelbar värme och komfort för operatören.
Däck 18 x 8.50-8 / 8 lag	Ett allrounddäck som kan användas året runt. Däckets stora bredd säkerställer minimalt yttryck.
Drift	Permanent elektrisk 4-hjulsdrift. Rent eldriven redskapsbärare som endast kräver minimalt underhåll.
Reglering av borsthastighet	Hastighetsreglering av främre borstar.
Ljus och speglar	Modeller med hytt är utrustade med EU-godkända LED-halvljus, blinkers, positionsljus och bakljus. Sidospeglar är monterade på sidan av kabinen. Modeller utan hytt är utrustade med EU-godkända LED-bakljus.
USB-uttag	USB-uttag (5 V) i tak för mobilladdare, GPS m.m. är standard i maskiner med hytt.
Släpvagnsdrag	Kuldrag och elkontakt för släpvagn. TÜV-godkänd (enl. ECE R55).
Mekanisk säte - Cobo	Säte med mekanisk fjädring och hydraulisk stötdämpare, steglös viktjustering från 50-120 kg, höjdjustering, långsgående justering på skenor och klädsel i konstläder. Sätet kan monteras på Park Ranger 2155e med eller utan hytt.
Krokar och fickor för förvaring	Maskiner med hytt har krokar och fickor för praktisk förvaring av diverse saker under transport.
Taklucka	Maskiner med hytt har en taklucka för ytterligare luftventilation i kabinen.
Redskapsbyte	Snabb växling av redskap - inga verktyg behövs (4 min.).
Färg	Grön RAL6018.

Extra utrustning (tillval):

Hytt	ROPS-godkänd hytt inkl. lyktor, speglar, öppningsbara bakrutor och taklucka, hyttbelysning och värme. Hytten är monterad på dämpare, vilket innebär mindre vibrationer för föraren.
Backkamera	För ytterligare visuell kontroll av det bakre området. Tillval för maskin med hytt.
Uppvärmda sidospeglar	Ett bekvämt sätt att ta bort is, snö och fukt från speglar. Tillval för maskin med hytt.
LED arbetsljus - fram	Två frontmonterad LED-Arbeitsljus ger ett brett starkt ljus som förbättrar förarens sikt över terrängen. Tillval för maskin med hytt.
LED arbetsljus - bak	Ett extra LED-Arbeitsljus kan placeras längst upp på baksidan av kabinen och är lämplig för nattarbete. Tillval för maskin med hytt.
Varningsljus	Varningsljus kan monteras antingen på maskinens vänstra och/eller högra sida. Det roterande varningsljuset varnar för närvaron av maskinen i 360 graders vinkel. Tillval för maskin med hytt.
Blixtljus	Blixtljus för montering på Park Ranger 2155e med hytt kan köpas som extra för extra säkerhet. Tillval för maskin med hytt.
Mekanisk säte - Grammer	Säte med mekanisk fjädring och hydraulisk stötdämpare, steglös viktjustering från 50-130 kg, höjdjustering, längdjustering på skenor, ryggstödet lutning, mekaniskt justerbart svankstöd och klädsel i konstläder. Sätet kan monteras på Park Ranger 2155e med eller utan hytt.
Luftfjädrat säte - Cobo	Säte med luftfjädring och hydraulisk stötdämpare, automatisk viktjustering från 50-130 kg, höjdjustering, långsgående justering på skenor och klädsel i konstläder. Sätet kan monteras på Park Ranger 2155e med eller utan hytt.
Luftfjädrat säte - Cobo SR840	Säte med luftfjädring och hydraulisk stötdämpare, horisontell upphängning, automatisk viktjustering från 50-130 kg, höjdjustering, långsgående justering på skenor och klädsel i konstläder. Ryggstödet kan lutas upp till 24° och fälls framåt. Föraravkänningsystem (sätetekontaktplatta) som fungerar även under svåra förhållanden. Sätet kan monteras på Park Ranger 2155e med eller utan hytt.
Armstöd - Grammer	Kan monteras för optimal komfort på Grammer-säten. Armstöden kan justeras upp och ner.
Armstöd - Cobo	Kan monteras för optimal komfort på mekaniskt standardsäte och det luftfjädrade Cobo-sätet.
Armstöd - Cobo SR840	Kan monteras för optimal komfort på luftfjädrat Cobo SR840-säte.

Basmaskin - Park Ranger 2155e

Extra utrustning (tillval): Fortsättning...

Mugghållare	Hållare för kopp, vattenflaska mm. kombinerat med förvaringsutrymme för t.ex. mobiltelefon. Finns på praktiskt avstånd från föraren i hytten. Tillval för maskin med hytt.
Radio	Bluetooth radio med USB och AUX. Tillval för maskin med hytt.
DAB+ radio	DAB+ radio med Bluetooth, USB och AUX. Tillval för maskin med hytt.
Lastflak	En praktisk liten lastflak som ger utrymme för att transportera handverktyg.
Bakre lyftare	Ett nödvändigt tillval när du använder en miljökratta - till att sänka och höja krattan. Utökar möjligheterna att använda alternativa redskapslösningar.
Motvikt	Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på Park Ranger 2155e när du använder slagklipparen eller snöslunga utan salt- och sandspridare. 2 x 18,5 kg.
Nummerskyltsats (fram + bak)	Hållare för montering av nummerskyltar på fram- och baksidan av maskinen. Tillval för maskin med hytt.
Skyffel- och kvasthållare	Ett litet smart alternativ som ger utrymme för att ta med en skyffel och en kvast på maskinen.
Antikorrosionsbehandling	Antikorrosionsbehandling av basmaskinen rekommenderas vid drift under vintersäsongen.
Laddare - Quick 400V - 3 x 16A	Snabbbladning med 400V-laddaren (3 x 16A), som laddar batteriet från 10 till 90 % på bara 3 timmar. Perfekt för förare som behöver minimal driftstopp och maximal produktivitet.
Laddare - Super 400V - 3 x 32A	Ultrasnabb laddning med 400V-laddaren (3 x 32A) som laddar batteriet från 20 till 80 % på bara 1 timme, vilket håller din maskin redo för användning med minimal väntetid. Perfekt för krävande arbeten med snäva scheman.



1245 mm



2278 mm



1350 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2278
Bredd med / utan hytt	mm	1245 / 1020
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350
Hjulbas	mm	1044

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	835 / 695
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	665 / 805
Bruttovikt	kg	1500
Tillåtet axeltryck, fram	kg	800
Tillåtet axeltryck, bak	kg	800
Max. tillåten trailervikt utan bromsar	kg	750
Max. kombinerad vikt utan bromsar	kg	2250
Max. tillåten trailervikt med bromsar	kg	1500
Max. kombinerad vikt med bromsar	kg	3000

Kapacitet

Vänddiameter - yttre	mm	3180
Vänddiameter - inre	mm	1120
Max. körhastighet	km/h	20
Arbetshydraulik (PTO) (@170 bar)	l/min.	37
Arbetshydraulik (PTO) - max. tryck	bar	225
Hjälphydraulik (AUX) (@150 bar)	l/min.	9
Hjälphydraulik (AUX) - max. tryck	bar	175

Bullernivå

Passering - utomhus (EU 2018/985 Ann. III)	dB(A)	69
Förarplats - insida (EU 1322/2014 Ann. XIII)	dB(A)	0

Batteri

Typ	LFP	
Spänning	V	51,2
Kapacitet	kWh	23,5
Max. effekt	kW	23,5

Drivlina

Typ	Elektrisk 4WD	
Max. nettoeffekt (ECE R85)	kW	16

EU fordonsklass

T2a

Typgodkännande

EU förordning 167/2013

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör.



Video



Ny
video

EGHOLM

Sop-/sugmaskin

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Uppsamlingstank

Som standard, har uppsamlingstanken ett självrengörande roterande filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet på 100 l.

Främre borstenhet - 2 eller 3 borstar

Består av 2 främre borstar och en sugmun eller 2 främre borstar, 1 sidoborste och en sugmun. Varje borste är utrustad med en vattenspruta för att förhindra dammspridning medan enheten arbetar. Sugmynningen är utformad med få mekaniska delar för lägre drift- och underhållskostnader. Sidoborsten förlänger sopbredden till 1660 mm och är perfekt för att sopa i hörn, under bänkar etc. Med sidoborsten är det möjligt att sopa på två nivåer: medan de två främre borstarna sopar vägen kan sidoborsten sopa trottoaren eller ett högre trappsteg. Om sidoborsten behövs är detta en fabriksmonterad lösning.

Höjddreglering

Noshjul för höjddreglering av de främre borstarna för utmärkt sopresultat och minimalt borstslitage.

Uppsamlingstankens stativ

Ram för enkel montering, borttagning och förvaring av uppsamlingstanken.

Hastighetsinställning

De främre borstarnas justerbara hastighet är standard.


Vattennivåmätare

Det finns en vattenmätare på sidan av uppsamlings- tanken. Den ger en utmärkt överblick över vattenförbrukning och kapacitet.

Extra utrustning (tillval):

Extern utdragbar slang

Den externa sugslangen är användbar i områden som inte kan nås av sugsoopenheten. Med enkel åtkomst, stor rörlighet och utmärkt sug kan städning göras snabbt runt sopkärl, under bänkar, i trappor eller liknande. Den 6 m långa slangen förvaras ovanpå sugtanken och är alltid redo att användas. Specifikationer: 6 m x Ø150 mm.

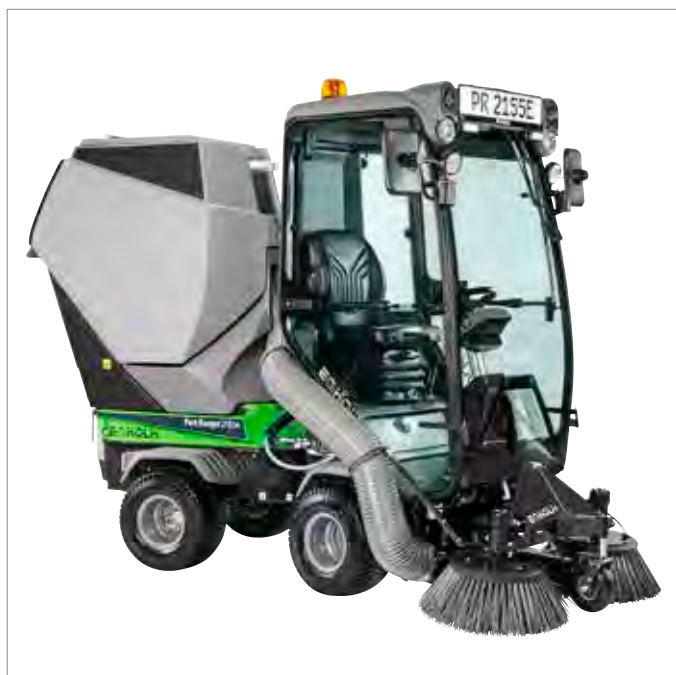

Sop-/sugmaskin

- Park Ranger 2155e



Tekniska specifikationer

Mått

Längd med 2 / 3 borstar	mm	2830 / 3380
Bredd med 2 / 3 borstar	mm	1200 / 1570
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1850
Höjd med fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2150

Förvaringsmått

Längd med stativ + 2 / 3 borstar	mm	1350 / 1500
Bredd med stativ	mm	1200
Höjd med stativ	mm	1920
Höjd med stativ + fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2270

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	1033 / 891
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	467 / 609
Vikt - uppsamlingstank (exkl. fjärrstyrd utdragbar slang)	kg	142
Vikt - främre borstar, 2 borstar	kg	56
Vikt - främre borstar, 2 borstar + 3:e borste	kg	84

Uppsamlingstank

Uppsamlingstank nettovolym (EN-15429-1)	l	438
Uppsamlingstank bruttolym	l	458
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	300
Tippningshöjd	mm	1300
Kapacitet färskvattentank	l	100

Prestanda

Arbetsbredd - 2 borstar	mm	1200
Arbetsbredd - 3 borstar	mm	1660
Vänddiameter - 2 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) ²⁾	mm	3490
Vänddiameter - 3 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) ²⁾	mm	4750
Borsthastighet	rpm	0-100
Borstens diameter Ø	mm	570
Sugrör diameter Ø	mm	150
Markfrigång under sugmunstycke	mm	30-80
Markfrigång under borstar	mm	140
Luftflöde	m³/h	2500
Lufthastighet	km/h	140
Dammnivåer: EUnited PM10 och PM2.5		****

Bulleremission

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: uppsamlingstank, 2 borstar och 75 kg operatör.

²⁾ EN 15429-1



Ogräsborste

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Hydrauliskt justerbar borste	Den flexibla borsten styrs av maskinens hydraulsystem.
Borstreglering	Med borstregleringen justerar du borsthastigheten.
Skydd	Skyddet förhindrar att ogräs sprids över ett brett område och för att samla upp ogräset under sugmunstycket.
Sugmunstycke	Ogräsborsten finns i två versioner - med och utan sugmunstycke. Ett sugmunstycke med en integrerad borstcylinder gör det möjligt att kombinera ogräsborsten med sop-/sugmaskinens sugtank så att du kan suga upp det uppräckta ogräset i uppsamlingstanken direkt.

Extra utrustning (tillval):

Uppsamlingstank	Om en ogräsborste med sugmunstycke som standard väljs, är en uppsamlingstank ett nödvändigt tillval.
------------------------	--



1160 mm



3000 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3000
Bredd	mm	1160
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	1180
Bredd	mm	920
Höjd	mm	540

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	937 / 797
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	563 / 703
Vikt (ogräsborste)	kg	102

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	700
Borsthastighet	rpm	0-114
Borstens diameter Ø	mm	700
Markfrigång under sugmunstycke	mm	30
Markfrigång under borsten	mm	150
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	4

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: ogräsborste och 75 kg operatör.





Rotor-/multiklippare 1000

- Park Ranger 2155e



1100 mm



2800 mm

1350 mm
1987 mm

Standardutrustning:

- Lutning för rengöring** Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.
- Steglös höjdjustering** Klipphöjden kan justeras steglöst via handtaget på gräsklipparen.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
- Skyddsskärmar för gräsmatta** Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.

Extra utrustning (tillval):

- Multiklipparsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
- Uppsamlingsklipparsats** Bygg om rotorklipparen till en uppsamlingsklippare. Att samla upp gräsrester säkerställer det snyggaste resultatet och den friskaste gräsmattan. Det rekommenderas att använda den dedikerade gräsuppsamlaren för detta ändamål. Se separat datablad för detta redskap.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2800
Bredd	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	880
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	480

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	925 / 785
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	575 / 715
Vikt (rotorklippare)	kg	90

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	80
Antal klipparblad	st.	2
Klipphastighet (tipphastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1050
Justerbar klipphöjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	10500
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	10500
Teoretiskt klippområde - uppsamling	m ² /h	8400

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10
Uppsamlingsklippare *	km/h	8

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
---	-------	----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Beroende på gräs och höjd.

¹⁾ Inkluderar: rotorklippare 1000 och 75 kg operatör.





Rotor-/multiklippare 1200

- Park Ranger 2155e



1280 mm



2850 mm

1350 mm
1987 mm

Standardutrustning:

- Lutning för rengöring** Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.
- Steglös höjdjustering** Klipphöjden kan justeras steglöst via handtaget på gräsklipparen.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
- Skyddsskärmar för gräsmatta** Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.

Extra utrustning (tillval):

- Multiklippersats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2850
Bredd	mm	1280
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	980
Bredd	mm	1280
Höjd	mm	480

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	931 / 791
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	569 / 709
Vikt (rotorklippare)	kg	96

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	110
Antal klipparblad	st.	2
Klippshastighet (tipphastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1210
Justerbar klipphöjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	12100
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	12100

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Beroende på gräs och höjd.

¹⁾ Inkluderar: rotorklippare 1200 och 75 kg operatör.





Rotor-/multiklippare 1500

- Park Ranger 2155e



Standardutrustning:

Hydraulisk tippningsfunktion	Med hjälp av manöverhandtaget kan klipparen tippas i vertikalt läge för enkel rengöring och underhåll av klipparen.
Hydraulisk höjdjustering	Klipphöjden kan justeras med maskinens hydraulsystem.
Klipparknivar	Egenutvecklade klipparknivar för optimala klippresultat.
Pianohjul	Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
Skyddsskärmar för gräsmatta	Skyddsskärmar för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmar förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmar skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.

Extra utrustning (tillval):

Multiklippersats	Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en ny sats med blad och en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
-------------------------	--

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2810
Bredd	mm	1580
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350
Förvaringsmått		
Längd	mm	990
Bredd	mm	1580
Höjd	mm	480
Vikter		
Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	975 / 835
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	525 / 665
Vikt (rotorklippare)	kg	140
Kapacitet		
Markfrigång under klippare	mm	95-115
Antal klipparblad	st.	3
Klippshastighet (tipphastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1500
Justerbar klipp höjd	mm	30-80
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15000
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	13500
Max. rekommenderad arbetshastighet		
Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	9
Bulleremissioner		
Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

* Beroende på gräs och höjd.

¹⁾ Inkluderar: rotorklippare 1500 och 75 kg operatör.





Gräsuppsamlare

- Park Ranger 2155e

(till rotorklippare 1000 til gräsuppsamling och lövsug)

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippning** Enkel tömning av uppsamlingstanken utan att lämna hytten. Hydraulisk tippningsfunktion och automatisk locköppning. Med en tipphöjd på 1800 mm kan den tömmas direkt i en behållare.
- Tvådelad sugslang** Den tvådelade sugslangen säkerställer enkel åtkomst i händelse av blockering.
- Stativ** Ett stativ för enkel och snabb montering/lossning av uppsamlingstanken är standardutrustning.

Extra utrustning (tillval):

- Lövsug** Gräsuppsamlaren kan även kombineras med lövsugen för enkel uppsamling av löv.
- Multi- och rotorklipparsatser** Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en icke-samlade multiklippare eller standardrotorklippare med hjälp av tillgängliga specialsatsar.

Att användas i kombination med rotorklippare 1000 til gräsuppsamling och lövsug - se separate datablad.



1100 mm



3100 mm

1950 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd (med klippare 1000)	mm	3100
Bredd (med klippare 1000)	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1950

Förvaringsmått

Längd	mm	1700
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	2000

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	1130 / 1225
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	370 / 465
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	206
Vikt (ram)	kg	31
Vikt (rotorklippare 1000)	kg	90

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)

Uppsamlingstankens volym	l	470
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	120
Tippningshöjd	mm	1800

Kapacitet

Luftflöde	m³/h	1500
Luft hastighet	km/h	70
Max. rekommenderad arbetshastighet *	km/h	10


Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Beroende på gräs och höjd.

¹⁾ Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1000 och 75 kg operatör.

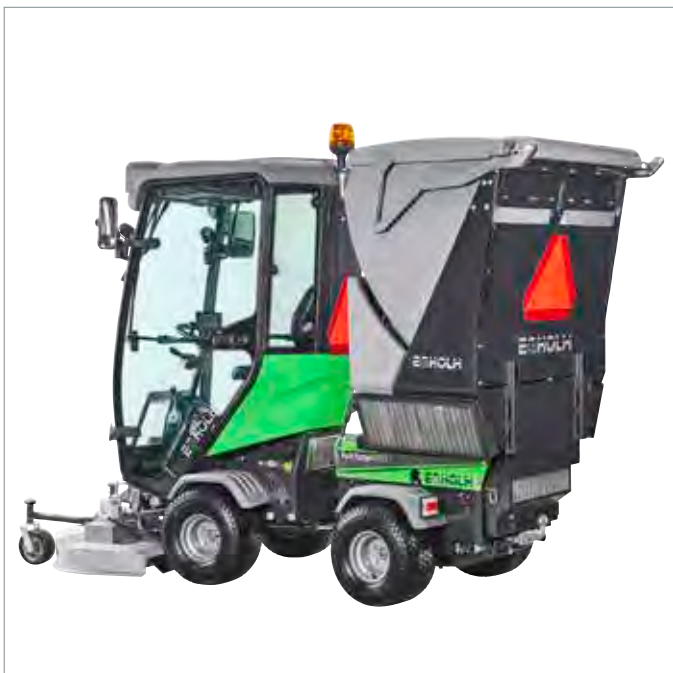

Häcksax

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Skydd	För montering på klippstången under transport och förvaring.
Stödbalk	Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
Hållare	För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.



Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3240
Bredd	mm	1700-3150
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1500

Förvaringsmått

Längd	mm	1000
Bredd	mm	1500
Höjd	mm	1650

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	961 / 821
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	539 / 679
Vikt (klippare)	kg	24
Vikt (arm)	kg	102



Kapacitet

Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	3200
Horisontell klipp höjd *	mm	0-2100
Horisontell räckvidd *	mm	0-2500
Grentjocklek, max.	mm	25
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	2
Antal blad	st.	36
Oljeförbrukning	l/min.	25

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.

¹⁾ Inkluderar: häcksax och 75 kg operatör.

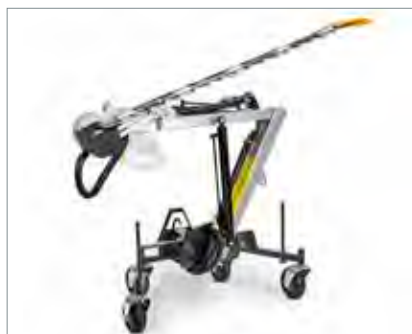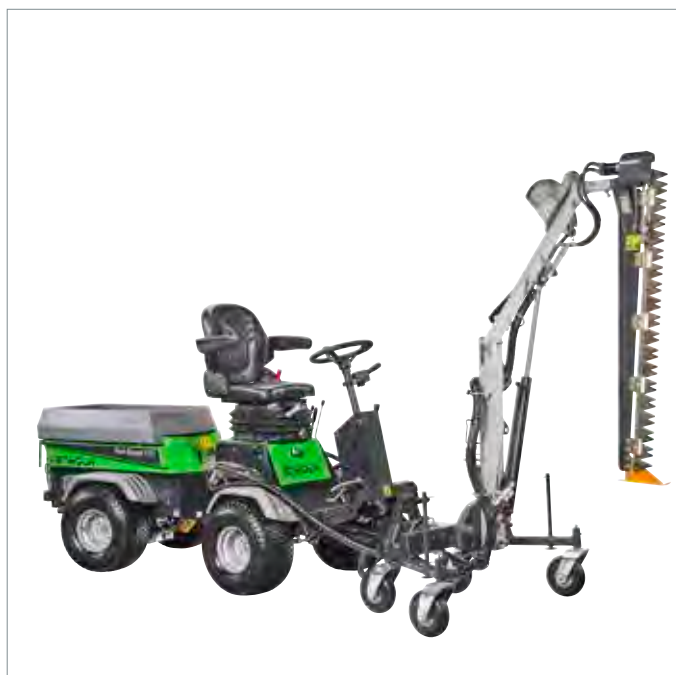



Slagklippare

- Park Ranger 2155e



Standardutrustning:

Justering röjningshöjd Röjningshöjden justeras med de två framhjulen (grov- och finjustering). Grovjustering görs med sju justeringar i intervallet 0-110 mm. Finjustering utförs med en variabelt justerbar spak.

Extra utrustning (tillval):

Vertikalskärarknivar Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvandlas slagklipparen till en vertikalskärare, som hanterar mossor och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Vertikalskäraren tar bort mossor samtidigt som den skär en tunn ränna i grästorven, så gräsrötterna luftas. Detta stärker gräset så att grästorven är mycket mer motståndskraftig mot ogräs.

Motvikt Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på Park Ranger när du använder slagklipparen. (2 x 18,5 kg)

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2950
Bredd	mm	1500
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	955
Bredd	mm	1475
Höjd	mm	435

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	983 / 843
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	517 / 657
Vikt (slagklippare / vertikalskärare)	kg	148 / 145

Kapacitet

Antal slagor	st.	76
Antal vertikala blad (max.)	st.	38
Slag - arbetsbredd	mm	1226
Slag - arbetshöjd	mm	1-110
Rotation av blad	rpm	2800
Vertikalskärare - arbetsbredd	mm	1172
Vertikalskärare - arbetsdjup	mm	0-15
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: slagklippare och 75 kg operatör.





Kantskärare

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

- Rotorklippare med två blad** Kantskäraren har två blad för optimal prestanda. Samtidigt som du skär kanten bearbetar maskinen också marken för ett perfekt resultat.
- Justerbart arbetsdjup** Arbetsdjupet regleras enligt markförhållandena, genom att justera stödhjulet.
- Vändbart blad** Gör det möjligt att skära utåt eller inåt.
- Justerbar förskjutning** Öppnar upp för möjligheter att bearbeta jord.



Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2340
Bredd	mm	1170-1300
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	540
Bredd	mm	920
Höjd	mm	500

Vikter


Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	891 / 751
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	609 / 749
Vikt (kantskärare)	kg	56

Kapacitet

Markfrigångshöjd under klipparen	mm	140
Klippdjup (max.)	mm	95
Förskjutning	mm	150
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	2

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: kantskärare och 75 kg operatör.

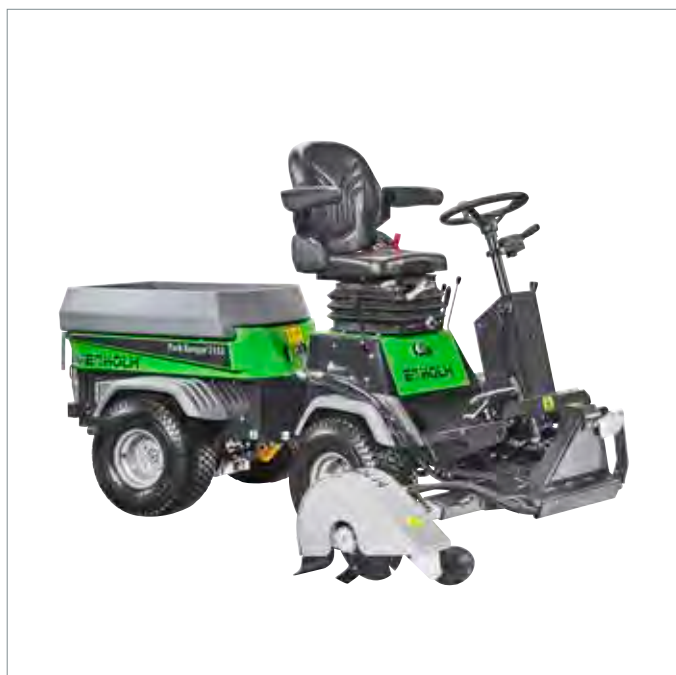



Miljökratta

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Bakåtvända harvpinnar Miljökratta har bakåtvända harvpinnar som inte fastnar på rötterna.

Extra utrustning (tillval):

Bakre lyftare Ett obligatoriskt alternativ för att lyfta och sänka miljökrattan.



1100 mm



2600 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2600
Bredd	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	500
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	260

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	867 / 727
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	633 / 773
Vikt (miljökratta)	kg	32

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1100
Markfrigång under räfsa	mm	80
Renshackans arbetsdjup	mm	20-40

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: miljökratta och 75 kg operatör.



Lövsug

- Park Ranger 2155e



1150 mm



2840 mm



1950 mm
1987 mm

Standardutrustning:

Lövuppsamlingsslang Lövuppsamlingsslangen har en lång räckvidd på 4,2 m.

Justerbart handtag Ett justerbart handtag på lövuppsamlingsslangen gör det enkelt för användaren att justera arbetsläget. Stödarmen förhindrar att slangen vilar på och skadar häckar och prydnadsväxter under arbetet.

Centraljustering Centraljusteringen av hjulen säkerställer snabb och enkel justering av sughöjden och ser till att den passar både ytan och mängden löv perfekt.

Extra utrustning (tillval):

Gräsuppsamlare Måste kombineras med gräsuppsamlarens uppsamlingstank för att fungera. Se separata data för specifikationer och funktioner för gräsuppsamlare/ uppsamlingstank.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2840
Bredd	mm	1150
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1950

Förvaringsmått

Längd	mm	800
Bredd	mm	1050
Höjd	mm	900

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	1131 / 991
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	369 / 509
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	206
Vikt (ram)	kg	31
Vikt (lövsug)	kg	90

Kapacitet

Sugbredd	mm	1050
Markfrigång under sugmunstycket	mm	180
Räckvidd lövuppsamlingsslang	mm	4200
Sugslang diameter Ø	mm	125
Lövuppsamlingsslang diameter	mm	125
Luftflöde mellan 2 turbiner	m³/h	2250
Lufthastighet i lövuppsamlingsslang	km/h	184
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	6

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: lövsug, gräsuppsamlare och 75 kg operatör.





Tippbar skopa

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Lyftkapacitet: 100 kg

Den tippbara skopan gör att användaren slipper många tunga lyft under det dagliga arbetet. När man ska hämta ett extra lass bärlager, sand eller matjord är den nämligen ytterst praktisk. 100 kg transporteras snabbt dit det ska användas - även på smala gångar.

Hydraulisk tippfunktion

Den hydrauliska tippfunktionen är trevlig att arbeta med och helt perfekt när lasset t.ex. ska tippas över hinder som sandlådekanter eller låga häckar. Och lasset kan fördelas redan under tippningen och sedan jämnas ut med skopskäret så att allt blir klart på en gång.

Robust stålkonstruktion

Den tippbara skopan är en robust stålkonstruktion, som förutom att skotta löser många andra uppgifter, som t.ex. att skrapa gräskanter på gångar med permanent beläggning.



1045 mm



2840 mm



Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2840
Bredd	mm	1045
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	670
Bredd	mm	1045
Höjd	mm	405

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	875 / 735
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	625 / 765
Vikt (tippbar skopa)	kg	40

Kapacitet

Volym	l	66
Lyftkapacitet	kg	100
Markfrigång under skopan	mm	480

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: tippbar skopa och 75 kg operatör.



Tippvagn

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

- Stålchassi** Den tippbara vagnen har ett starkt byggt stålchassi med fast framläm och fasta sidor.
- Hydraulisk tippningsfunktion** Lossningen av vagnen på 0,44 m³ görs enkelt med joysticken från förarsätets komfort.
- Stödhjul** Stödhjulet möjliggör enkel montering, lossning och förvaring.

Extra utrustning (tillval):

- Förhöjningssidor** De extra förhöjningarna ökar vagnens volym. Sidoförhöjningarna är 40 cm höga.
- Belysning** Den galvaniserade balken med bakljus gör vagnen synlig i trafiken.



1025 mm



4370 mm



1350 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	4370
Bredd	mm	1025
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	2100
Bredd	mm	1025
Höjd	mm	850

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	973 / 831
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	527 / 669
Vikt (tippvagn)	kg	138

Kapacitet

Plattform, längd	mm	1500
Plattform, bredd	mm	950
Plattform, höjd	mm	310
Plattform, höjd med extra förhöjning	mm	350
Volym	m ³	0,44
Volym med sidoförhöjningar	m ³	1,02
Lastbärarkapacitet, max.	kg	440
Lasthöjd	mm	850

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: tippvagn och 75 kg operatör.



Tippflak

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

- Hydraulisk tippning** Den hydrauliska tippningen gör det snabbt och enkelt att tömma tippflakken.
- Avtagbara sidor** Volymen kan justeras med de avtagbara sidorna.
- Låsbar bakre läm** Den bakre lämmen kan låsas i horisontellt läge för att möjliggöra transport av plankor, trädgårdsverktyg etc.
- Stativ** Det medföljande stativet möjliggör enkel och snabb montering och borttagning av tippflakken. En person kan därför enkelt fästa/lossa lastbäraren med enbart tipp.



1020 mm



2470 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2470
Bredd	mm	1020
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd med stativ	mm	1400
Bredd med stativ	mm	930
Höjd med stativ	mm	1360

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	929 / 786
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	571 / 714
Vikt (tippflak)	kg	94

Kapacitet

Plattform, längd	mm	1040
Plattform, bredd	mm	860
Plattform, höjd	mm	300 / 600
Volym	m ³	0,4
Lastbärarkapacitet, max.	kg	300
Lasthöjd	mm	700-1040

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: tippflak och 75 kg operatör.





Snöborste

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

- Trapetsmontering** Trapetsmonteringen säkerställer att snöborsten alltid är fri från redskapsbärarens hjul, oavsett vinkel. Snöborsten roterar automatiskt med redskapsbäraren - och sopar alltid framför hjulen på redskapsbäraren.
- Bakåtroterationsfunktion** Att vända borstens rotation säkerställer att operatören kan sopa material när maskinens backas ut från en gränd eller parkeringsplats, vilket ger ett utmärkt resultat.
- Justerbar hastighet** Rotationshastigheten kan enkelt justeras från hytten för att matcha sopbehovet.
- Stödstativ** Ett stödstativ med hjul är inbyggt i snöborsten för enkel förvaring.

Extra utrustning (tillval):

- Utökat borstskydd** Genom att montera ett borstskydd utökas snöborstens skydd, vilket minimerar att snö virvlar upp framför vindrutan. Dessutom gör skyddet det enklare att kontrollera riktningen av sopad sand och sopat grus under sommaranvändning. Detta kan även monteras i efterhand på befintliga snöborstar.
- Antikorrosionsbehandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.



1220 mm



3090 mm

1350 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3090
Bredd	mm	1220
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	900
Bredd	mm	1220
Höjd	mm	650

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	939 / 799
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	561 / 701
Vikt (snöborste)	kg	104

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1220
Arbetsbredd - vinklad 25°	mm	1140
Markfrigång under borsten	mm	420
Borstens diameter Ø	mm	550
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	10
Teoretisk sopkapacitet	m ² /h	12200
Hanterar snödjup upp till	mm	150
Borsthastighet	rpm	255
Svängvinkel		25°

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: snöborste och 75 kg operatör.



Snöslunga

- Park Ranger 2155e



1020 mm



2930 mm



1350 mm
1987 mm

Standardutrustning:

- Justerbar ränna** Snöslungan har en justerbar strut som skjuter ut snö 1-10 m bort.
- Blad och släpsko** Snöslungan har ett utbytbart skär och en justerbar släpsko.

Extra utrustning (tillval):

- Motvikt** Om snöslungan används utan salt- och sand-spridaren rekommenderar vi att använda en motvikt för balansering.
- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2930
Bredd	mm	1020
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	790
Bredd	mm	1010
Höjd	mm	1050

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	951 / 811
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	549 / 689
Vikt (snöslunga)	kg	116

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1000
Matningsintagets höjd	mm	600
Markfrigång under snöslungan	mm	420
Skrummatningens diameter	mm	380
Utmatningsstrutens diameter	mm	380
Axelvarv	rpm	1000
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	7

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	103
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: snöslunga och 75 kg operatör.





Snöplog

- Park Ranger 2155e



1300 mm



2700 mm

1350 mm
1987 mm

Standardutrustning:

Säkerhetslutnings-system

Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.

Gummiskär

100 mm hög, 25 mm tjock och 1300 mm bred gummi-skrapa. Skäret kan användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Gummi-skäret är idealiskt för användning med smältande snö och skrapar även ytan ordentligt utan att skada den.

Flytande släpskor

De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosions-behandling

Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2700
Bredd	mm	1300
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	550
Bredd	mm	1300
Höjd	mm	545

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	899 / 759
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	601 / 741
Vikt (snöplog)	kg	64

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1300
Arbetsbredd - vinklad	mm	1130
Markfrigång under skäret	mm	400
Markfrigång under stödbalken	mm	350
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	16
Hanterar snödjup upp till	mm	350
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	20800

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: snöplog och 75 kg operatör.



Vikplog

- Park Ranger 2155e



1400 mm



2590-3010 mm



1350 mm
1987 mm

Standardutrustning:

Hydraulisk vinkeljustering	Varje sida/blad kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladen vid behov.
Vibrationsdämpning	A-ram med integrerad vibrationsdämpning, vilket ökar komforten och minskar buller.
Vulkollan-skär	125 mm hög, 25 mm tjock och 700 mm bred. Det vulkaniserade skäret är bra för ytor som kräver extra omsorg. Vikplogen kan monteras med antingen vulkaniserat gummiskär eller stålskär.
Stålskär	Vikplogen kan monteras med antingen stålskär eller vulkaniserat gummiskär.
Säkerhetslutningsfunktion	Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen för vikplogens mindre del minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.
Flytande släpskor	De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att plogen följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosionsbehandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.
---------------------------------	---

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2590-3010
Bredd (rak)	mm	1400
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	500
Bredd	mm	1200
Höjd	mm	600

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	943 / 803
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	557 / 697
Vikt (vikplog)	kg	108

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1400
Arbetsbredd - vinklad	mm	1200-1400
Arbetsbredd - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Markfrigång under skäret	mm	140
Markfrigång under stödbalken	mm	125
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	16
Hanterar snödjup upp till	mm	500
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	22400

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: vikplog och 75 kg operatör.





Salt- och sandspridare

- Park Ranger 2155e

Standardutrustning:

Hållbart material	Alla delar som kommer i kontakt med salt och sand är rostfria, tillverkade av syntetiskt material eller rostfritt stål.
Omrörare	Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken. Tillverkade av härdat Hardox-stål är omrörarfingrarna extremt robusta.
Materialförvaring	Det finns utrymme för extra påsar med salt och sand ovanpå uppsamlingstankens galler, vilket gör det möjligt för operatören att fylla salt- och sandspridaren på plats. Observera den maximala lastkapaciteten.
Stativ	Ett stativ för att fästa/lossa levereras med spridaren som standard. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft.
Presenning	Ett skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.

Extra utrustning (tillval):

Skärm för saltstopp	Skärmen säkerställer att fint material, som torrsalt, inte bara rinner ur spridaren, vilket minskar avfallsmängden och ökar användningseffektiviteten.
Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.



1020 mm



2550 mm

1435 mm
1987 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2550
Bredd	mm	1020
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1435

Förvaringsmått

Längd med stativ	mm	1175
Bredd med stativ	mm	800
Höjd med stativ	mm	1350

Vikter

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	935 / 795
Nyttolast med / utan hytt ¹⁾	kg	565 / 705
Vikt (spridare)	kg	100
Vikt (stativ)	kg	31

Spridare

Volym	l	210
Spridare belastning, max.	kg	350
Lasthöjd	mm	1250

Kapacitet

Spridningsbredd	mm	1000-5000
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	16

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: salt- och sandspridare och 75 kg operatör.



Anteckningar

- Park Ranger 2155e

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Anteckningar

- Park Ranger 2155e

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Honest Work.

Egholm A/S utvecklar, producerar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och utomhusområden rena och inbjudande året runt. Vi levererar funktionella kvalitetsmaskiner och redskap till människor som gör en hederlig dags arbete för att hålla våra städer rena och attraktiva. Med specialredskap utvecklade för maskinerna, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift. Byggd av hantverkare i Danmark, används Egholms maskiner i städer och parker över hela världen.

Honest Machines.

Egholms redskapsbärare utvecklas av människor som brinner för teknik och innovation. Vi lyssnar på de som kör, använder och servar Egholms maskiner, eftersom de är de sanna experterna. Det är vårt uppdrag att konstruera, bygga och marknadsföra redskapsbärare som levererar perfekta resultat i verkliga livet. Egholms maskiner är ärliga maskiner - inte bara för att de levererar komfort, säkerhet och starka slutresultat: de är även en bra investering för kommande år och ger dig enastående avkastning på din investering.

Honest People.

Vi vill att du ska se oss som din partner på alla sätt. Och vi insisterar alltid på tillförlitlighet, förtroende och ärlighet i vårt samarbete med dig och med vårt nätverk av återförsäljare och servicepartners. Vi är uppriktiga och direkta i vår kommunikation och i våra kontakter med alla. Vår tro på hårt arbete och ovilja att kompromissa hjälper oss att leverera den kvalitet som vi är kända för. Och vi tror även att det återspeglas av de maskiner vi bygger för dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk

10.12.2025