


Häcksax

- Park Ranger 2155

Standardutrustning:

- Skydd** För montering på klippstången under transport och förvaring.
- Stödbalk** Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
- Hållare** För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.

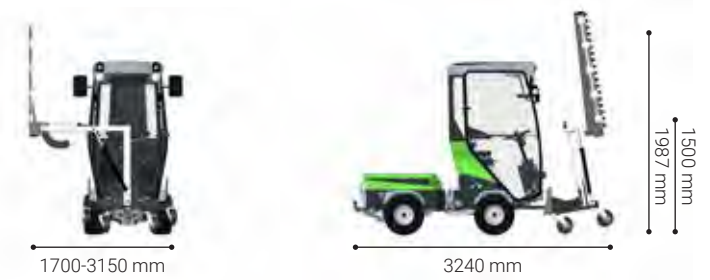

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3240
Bredd	mm	1700-3150
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1500

Förvaringsmått

Längd	mm	1000
Bredd	mm	1500
Höjd	mm	1650

Vikt

Vikt (klippare)	kg	24
Vikt (arm)	kg	102

Kapacitet

Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	3200
Horisontell klipphöjd *	mm	0-2100
Horisontell räckvidd *	mm	0-2500
Grenjocklek, max.	mm	25
Körhastighet	km/h	0-2
Antal blad	st.	36
Oljeförbrukning	l/min.	25

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.

