

# Sop-/sugmaskin


## - Park Ranger 2155

### Standardutrustning:

- Uppsamlings tank** Som standard, har uppsamlings tanken ett självren-  
görande roterande filtersystem och en färskvattentank  
med en kapacitet på 100 l.
- Främre borstenhet  
- 2 eller 3 borstar** Består av 2 främre borstar och en sugmun eller 2 främre  
borstar, 1 sidoborste och en sugmun. Varje borste är  
utrustad med en vattenspruta för att förhindra damm-  
spridning medan enheten arbetar. Sugmynningen är  
utformad med få mekaniska delar för lägre drift- och  
underhållskostnader.  
Sidoborsten förlänger soppredan till 1660 mm och är  
perfekt för att sopa i hörn, under bänkar etc. Med sido-  
borsten är det möjligt att sopa på två nivåer: medan  
de två främre borstarna sopar vägen kan sidoborsten  
sopa trottoaren eller ett högre trappsteg.  
Om sidoborsten behövs är detta en fabriksmonterad  
lösning.
- Höjdglering** Noshjul för höjdglering av de främre borstarna för  
utmärkt sopresultat och minimalt borstslitage.
- Uppsamlings tankens  
stativ** Ram för enkel montering, borttagning och förvaring av  
uppsamlings tanken.
- Hastighetsinställning** De främre borstarnas justerbara hastighet är standard.
- Vattennivåmätare** Det finns en vattenmätare på sidan av uppsamlings-  
tanken. Den ger en utmärkt överblick över vattenför-  
brukning och kapacitet.

### Extra utrustning (tillval):

- Extern utdragbar slang** Den externa sugslangen är användbar i områden som  
inte kan nås av sugsopeheten. Med enkel åtkomst,  
stor rörlighet och utmärkt sug kan städning göras  
snabbt runt sopkärl, under bänkar, i trappor eller  
liknande. Den 6 m långa slangen förvaras ovanpå  
sugtanken och är alltid redo att användas.  
Specifikationer: 6 m x Ø150 mm.

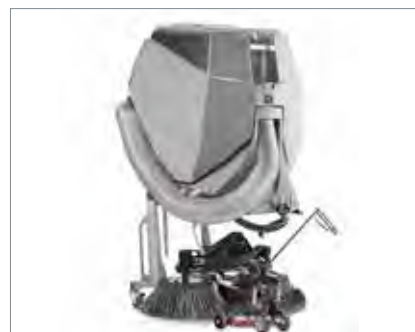

Nyhet

**EGHOLM**

# Sop-/sugmaskin

- Park Ranger 2155



1170 / 1570 mm



2830 / 3380 mm



1850 mm  
1987 mm

## Tekniska specifikationer

### Mått

Längd med 2 / 3 borstar	mm	2830 / 3380
Bredd med 2 / 3 borstar	mm	1170 / 1570
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1850
Höjd med fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2150

### Förvaringsmått

Längd med stativ + 2 / 3 borstar	mm	1350 / 1500
Bredd med stativ	mm	1200
Höjd med stativ	mm	1920
Höjd med stativ + fjärrstyrd utdragbar slang	mm	2270

### Vikt

Vikt med / utan hytt <sup>1)</sup>	kg	938 / 796
Nyttolast med / utan hytt	kg	362 / 504
Vikt - uppsamlingstank (exkl. fjärrstyrd utdragbar slang)	kg	142
Vikt - främre borstar, 2 borstar	kg	56
Vikt - främre borstar, 2 borstar + 3:e borste	kg	84

### Uppsamlingstank

Uppsamlingstank nettovolym (EN-15429-1)	l	438
Uppsamlingstank bruttovolym	l	458
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	300
Tipningshöjd	mm	1300
Kapacitet färskvattentank	l	100

### Sopsystem & prestanda

Arbetsbredd - 2 borstar	mm	1200
Arbetsbredd - 3 borstar	mm	1660
Vändradie - 2 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) <sup>2)</sup>	mm	3490
Vändradie - 3 borstar och uppsamlingstank (vägg till vägg) <sup>2)</sup>	mm	4750
Borsthastighet	rpm	0-100
Borstens diameter Ø	mm	570
Sugrörsdiameter Ø	mm	150
Markfrigång under sugmunstycke	mm	30-80
Markfrigång under borstar	mm	140
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	2500
Lufthastighet	km/h	140
Dammnivåer: EUnited PM10 och PM2.5		****

### Bulleremission

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

### CE-certifierad enligt EU-direktiv

<sup>1)</sup> Inkluderar: uppsamlingstank, 2 borstar, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.  
<sup>2)</sup> EN 15429-1