

# Tippvagn


## - Park Ranger 2155

### Standardutrustning:

- Stålchassi** Den tippbara vagnen har ett starkt byggt stålchassi med fast framläm och fasta sidor.
- Hydraulisk tippningsfunktion** Lossningen av vagnen på 0,44 m<sup>3</sup> görs enkelt med joysticken från förarsätets komfort.
- Stöd hjul** Stöd hjulet möjliggör enkel montering, lossning och förvaring.

### Extra utrustning (tillval):

- Förhöjningssidor** De extra förhöjningarna ökar vagnens volym. Sidoförhöjningarna är 40 cm höga.
- Belysning** Den galvaniserade balken med bakljus gör vagnen synlig i trafiken.

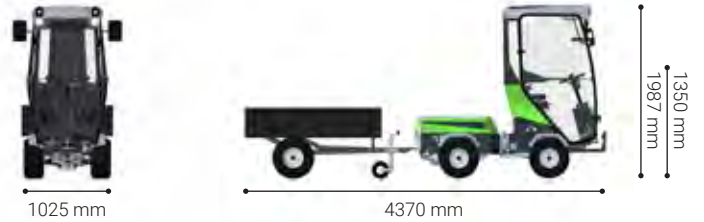

### Tekniska specifikationer

#### Mått

Längd	mm	4370
Bredd	mm	1025
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

#### Förvaringsmått

Längd	mm	2100
Bredd	mm	1025
Höjd	mm	850

#### Vikt

Vikt med / utan hytt <sup>1)</sup>	kg	878 / 736
Nyttolast med / utan hytt	kg	422 / 534
Vikt (tippvagn)	kg	138

#### Kapacitet

Plattform, längd	mm	1500
Plattform, bredd	mm	950
Plattform, höjd	mm	310
Plattform, höjd med extra förhöjning	mm	350
Volym	m <sup>3</sup>	0,44
Volym med sidoförhöjningar	m <sup>3</sup>	1,02
Lastbärarkapacitet, max.	kg	440
Lasthöjd	mm	850

#### CE-certifierad enligt EU-direktiv

<sup>1)</sup> Inkluderar: tippvagn, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

