



Snöslunga


- City Ranger 2260

Standardutrustning:

Hydraulisk och elektrisk justering av utkastartratt	Utkastartrattens horisontella riktning justeras hydrauliskt via joystick från förarhytten. Vertikal justering görs via utkastartratt-kontakten i förarhytten.
Blad	Snöslungan har ett utbytbart skär.
Släpsko	De 2 släpskorna är justerbara i höjdlid och säkerställer att skäret följer variationer i underlaget.
Säkerhetsfunktion	Vid eventuell igensättning är maskinen utrustad med fjäderbultar på matningskruven för att skydda maskinen mot överbelastning.
Justerbar viktfordelning	Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

Motvikt	När snöslungan arbetar ensam - alltså utan salt- och sandspridare - MÅSTE motvikter monteras för att säkerställa god stabilitet.
Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

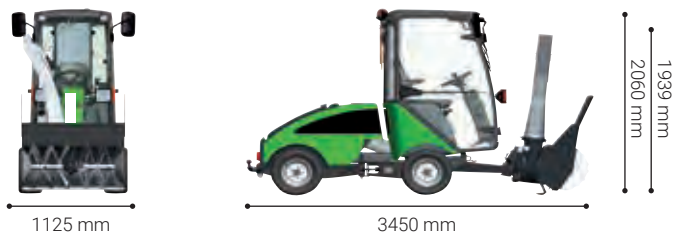

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	3450
Bredd	mm	1125
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd	mm	1050
Bredd	mm	1125
Höjd	mm	1500
Vikt		
Vikt (snöslunga)	kg	140
Kapacitet		
Arbetsbredd	mm	1100
Matningsintagetets höjd	mm	600
Markfrigång under snöslungan	mm	370
Skrummatningens diameter	mm	395
Utmatningsstrutens diameter	mm	400
Axelvarv	rpm	1000
Körhastighet	km/h	1-7
Bulleremissioner		
Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

