




Skurdäck

- City Ranger 3070

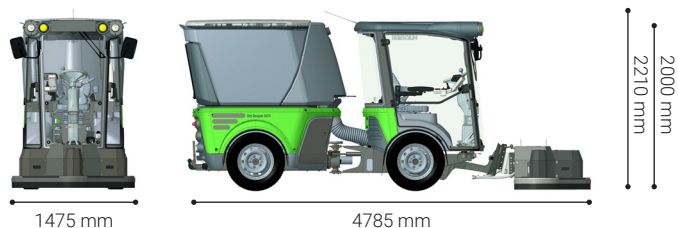

Standardutrustning:

Borstsystem Skurdäcket är utrustat med tre överlappande borstar som säkerställer effektiv och jämn rengöring. Borstplattornas triangulära placering möjliggör rengöring i hörn och runt pelare. Borstplattorna har individuell upphängning och integrerad pendelkompensation som säkerställer optimal anpassning till ytan. Borstplattorna kan enkelt bytas ut med ett snabb bytessystem.

Vattenförsörjning Vattnet pumpas från färskvattentanken till skurdäcket. Vattenflödet regleras via en potentiometer i hytten. Det är möjligt att använda både sopmaskinens 190-liters färskvattentank och grävatten från uppsamlingstanken. Ett integrerat filterelement filtrerar det uppsamlade smutsiga vattnet och recirkulerar det. Detta möjliggör mycket långa rengöringscykler.

Dosering av tvättmedel Den integrerade 35-liters rengöringsmedelstanken har både variabel och automatisk dosering för korrekt och effektiv applicering av rengöringsmedlet.

Borsttryckssystem Genom att aktivera den hydrauliska viktfordelningen anpassar sig skurdäcket till underlaget. Borsttrycket kan styras av föraren via kontrollpanelen i hytten.

Sugmunstycke Sugmunstycket är monterat direkt bakom skurdäcket. Detta säkerställer ren sugning av det smutsiga vattnet även vid kurvtagning. Gummilisten vid sugmunstycket kan justeras i höjd eller bytas ut mot en ny om den blir slitna.

Gummiskrapor Gummiskraporna som är monterade bakom skurdäcket leder effektivt det smutsiga vattnet till sugmunstycket. Gummiskraporna kan justeras i höjd eller bytas ut när de är slitna.

Stativ Skurdäcket levereras med ett stativ. Stativet har hjul som gör det enkelt att flytta skurdäcket under transport eller förvaring.

Extra utrustning (tillval):

Uppsamlingstank Som standard, har uppsamlingstanken ett roterande filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet på 190 l.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	4785
Bredd	mm	1475
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210

Förvaringsmått

Längd (skurdäck)	mm	2000
Bredd (skurdäck)	mm	1589
Höjd (skurdäck)	mm	774
Längd med stativ (uppsamlingstank)	mm	2150
Bredd med stativ (uppsamlingstank)	mm	1250
Höjd med stativ (uppsamlingstank)	mm	2060

Vikter

Vikt ¹⁾	kg	2305
Nyttolast ¹⁾	kg	695
Vikt (skurdäck)	kg	175
Vikt - uppsamlingstank (exkl. tillval)	kg	330

Uppsamlingstank

Färskvattentank, kapacitet	l	190
Uppsamlingstank nettovolym (EN 15429-1)	l	950
Uppsamlingstank bruttolym	l	1050
Tippningshöjd	mm	1700

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1400
Tvättmedelstank, kapacitet	l	35
Antal borstar	st.	3
Borstens diameter Ø	mm	50
Borsthastighet	rpm	50-150
Vattenflöde @ 2 bar, min.	l/min.	12
Vattenflöde @ 4 bar, max.	l/min.	16,5
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	4
Vänddiameter - yttre	mm	4120
Teoretisk prestanda	m ² /h	5500

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: skurdäck, uppsamlingstank, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

Viktig information !!!

Det aktuella redskapet är en separat, CE märkt produkt tillverkad av en tredjepartstillverkare. Redskapet levereras och marknadsförs som en fristående produkt och är inte en integrerad del av Egholm maskinen. Egholm maskinen fungerar som redskapsbärare och kan i arbetsläge tillhandahålla hydraulisk och/eller elektrisk energi samt manövrering via joysticks eller fördefinierade driftprogram. Dessa funktioner avser uteslutande redskapsbärarens drift och påverkar inte redskapets konstruktion, säkerhet eller CE status. Redskapets EU överensstämmelse, inklusive EU försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation, är tillverkarens ansvar.

