




## Skurdäck

### - City Ranger 3070

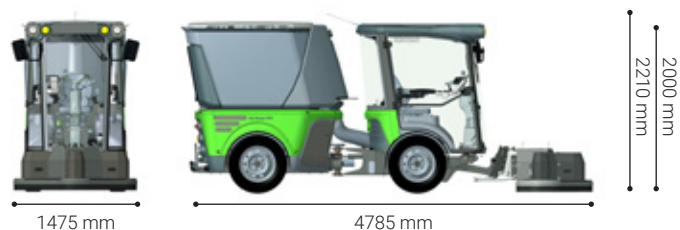

#### Standardutrustning:

**Borstsystem** Skurdäcket är utrustat med tre överlappande borstar som säkerställer effektiv och jämn rengöring. Borstplattornas triangulära placering möjliggör rengöring i hörn och runt pelare. Borstplattorna har individuell upphängning och integrerad pendelkompensation som säkerställer optimal anpassning till ytan. Borstplattorna kan enkelt bytas ut med ett snabb bytessystem.

**Vattenförsörjning** Vattnet pumpas från färskvattentanken till skurdäcket. Vattenflödet regleras via en potentiometer i hytten. Det är möjligt att använda både sopmaskinens 190-liters färskvattentank och grävatten från uppsamlingstanken. Ett integrerat filterelement filtrerar det uppsamlade smutsiga vattnet och recirkulerar det. Detta möjliggör mycket långa rengöringscykler.

**Dosering av tvättmedel** Den integrerade 35-liters rengöringsmedelstanken har både variabel och automatisk dosering för korrekt och effektiv applicering av rengöringsmedlet.

**Borsttryckssystem** Genom att aktivera den hydrauliska viktfordelningen anpassar sig skurdäcket till underlaget. Borsttrycket kan styras av föraren via kontrollpanelen i hytten.

**Sugmunstycke** Sugmunstycket är monterat direkt bakom skurdäcket. Detta säkerställer ren sugning av det smutsiga vattnet även vid kurvtagning. Gummilisten vid sugmunstycket kan justeras i höjd eller bytas ut mot en ny om den blir slitna.

**Gummiskrapor** Gummiskraporna som är monterade bakom skurdäcket leder effektivt det smutsiga vattnet till sugmunstycket. Gummiskraporna kan justeras i höjd eller bytas ut när de är slitna.

**Stativ** Skurdäcket levereras med ett stativ. Stativet har hjul som gör det enkelt att flytta skurdäcket under transport eller förvaring.

#### Extra utrustning (tillval):

**Uppsamlingstank** Som standard, har uppsamlingstanken ett roterande filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet på 190 l.

#### Tekniska specifikationer

##### Mått

Längd	mm	4785
Bredd	mm	1475
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210

##### Förvaringsmått

Längd (skurdäck)	mm	2000
Bredd (skurdäck)	mm	1589
Höjd (skurdäck)	mm	774
Längd med stativ (uppsamlingstank)	mm	2150
Bredd med stativ (uppsamlingstank)	mm	1250
Höjd med stativ (uppsamlingstank)	mm	2060

##### Vikter

Vikt <sup>1)</sup>	kg	2305
Nyttolast <sup>1)</sup>	kg	695
Vikt (skurdäck)	kg	175
Vikt - uppsamlingstank (exkl. tillval)	kg	330

##### Uppsamlingstank

Färskvattentank, kapacitet	l	190
Uppsamlingstank nettovolym (EN 15429-1)	l	950
Uppsamlingstank bruttovolym	l	1050
Tippningshöjd	mm	1700

##### Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1400
Tvättmedelstank, kapacitet	l	35
Antal borstar	st.	3
Borstens diameter Ø	mm	50
Borsthastighet	rpm	50-150
Vattenflöde @ 2 bar, min.	l/min.	12
Vattenflöde @ 4 bar, max.	l/min.	16,5
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	4
Vänddiameter - yttre	mm	4120
Teoretisk prestanda	m <sup>2</sup> /h	5500

##### CE-certifierad enligt EU-direktiv

<sup>1)</sup> Inkluderar: skurdäck, uppsamlingstank, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

