


# Rotor-/multiklippare 1600

- City Ranger 2260

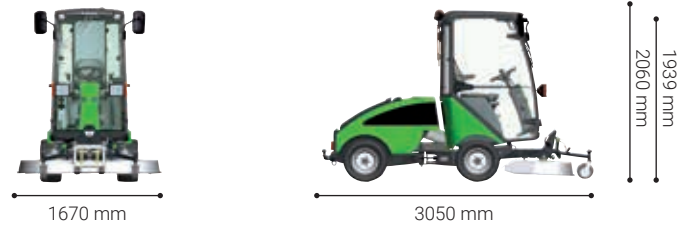

## Standardutrustning:

- Lutningsram** Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen och klippningen enkel.
- Flytande funktion** Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande läge.

## Extra utrustning (tillval):

- Toppfilter** För extra skydd mot överhettning av motorn rekommenderar vi att du utrustar din City Ranger 2260 med ett toppfilter när du klipper gräset.
- Multiklipparsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.

## Tekniska specifikationer

<b>Mått</b>		
Längd	mm	3050
Bredd	mm	1670
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
<b>Förvaringsmått</b>		
Längd	mm	1240
Bredd	mm	1670
Höjd	mm	570
<b>Vikt</b>		
Vikt (rotorklippare)	kg	170
<b>Kapacitet</b>		
Markfrigång under klippare	mm	90
Antal klipparblad	st.	3
Klipp hastighet (tipp hastighet)	m/s.	80
Klippbredd	mm	1610
Justerbar klipp höjd	mm	30-90
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m <sup>2</sup> /h	20800
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m <sup>2</sup> /h	16000
<b>Max. rekommenderad arbetshastighet</b>		
Rotorklippare *	km/h	13
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10
* Beroende på gräs och höjd		
<b>Bullernivå</b>		
Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	105
<b>CE-certifierad enligt EU-direktiv</b>		

